


6-16 L形側溝


■ L形側溝

L形側溝（無筋）（国土交通省仕様・PL1型）

JIS A 5371

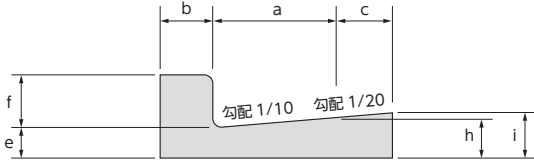


国土交通省仕様・PL3型

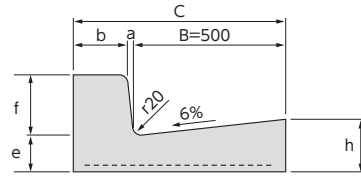


L形側溝（有筋）1種（国土交通省仕様・PL2型）

JIS A 5372

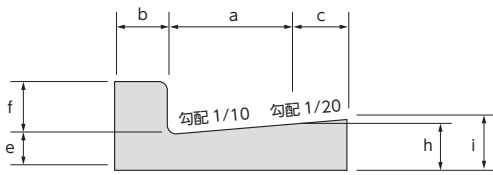


公団L形

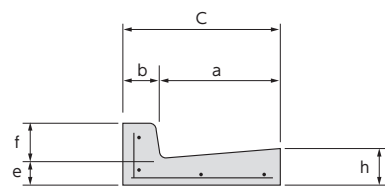

(mm)

呼び名		寸法								参考重量 (kg)	備考	
		a	b	c	e	f	h	i	φ			
コンクリート L形	250A	250	100	—	75	100	100	—	600	54	仕入販売品	
	250B	250	100	100	75	100	100	105	600	68		
鉄筋 コンクリート L形	1種 (PL2型)	250A	250	100	—	55	100	80	—	600		46
		250B	250	100	100	55	100	80	85	600		58
		300	300	100	100	55	100	85	90	600		65
		350	350	100	100	55	100	90	95	600		72
		PL3型	H150	15	150	665	120	150	150	—		600
H200	20		180	700	120	200	150	—	600	194		
H250	25		180	705	120	250	150	—	600	210		
公団型	300	230	70	300	50	70	70	—	600	31		

■ L形 斜・乗入



(mm)

呼び名	鉄筋コンクリートL形									備考
	250B			300			350			
	斜右	斜左	低	斜右	斜左	低	斜右	斜左	低	
										仕入販売品