

6-2 ガードレール基礎(SSベース)

路肩用ガードレール基礎ブロック(SSベース)

Safe and Secure base

安心・安全


特長

- 安全性への配慮
 - ①天端部の張り出し ②端部部材 (左止まり・右止まり)
- 曲線対応可能な特殊金具による連結構造
 - ※曲線半径は内カーブで7m、外カーブで15mに対応
- 充填材の確実な定着
- 工期短縮





製品形状

基本ブロック


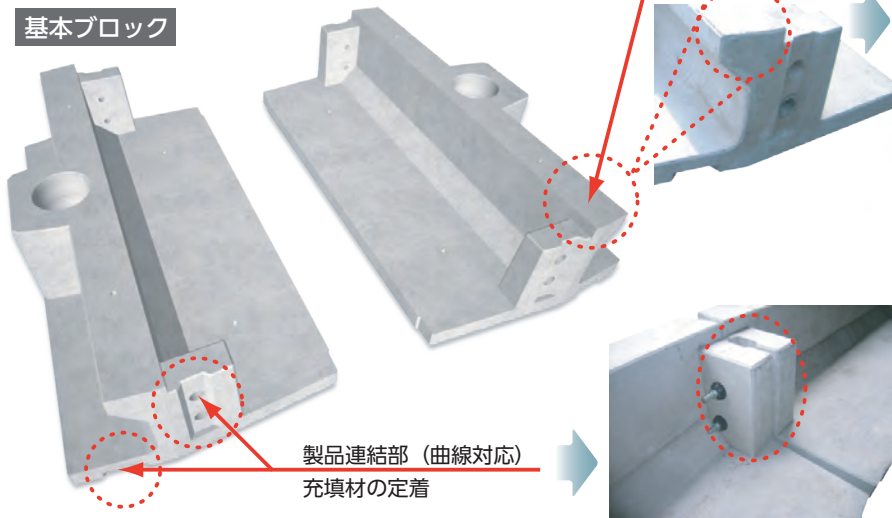


歩行者の安全性にも配慮した天端の張り出し

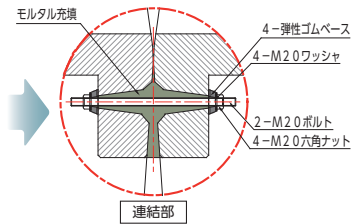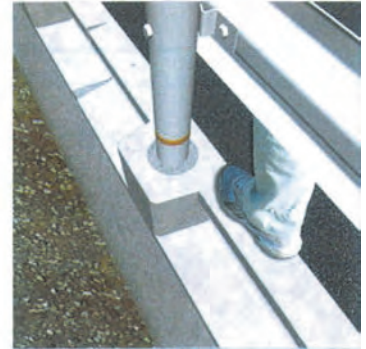

端部ブロック (右止まり・左止まりは道路側から見た名称)

端部までガードレールが取付可能

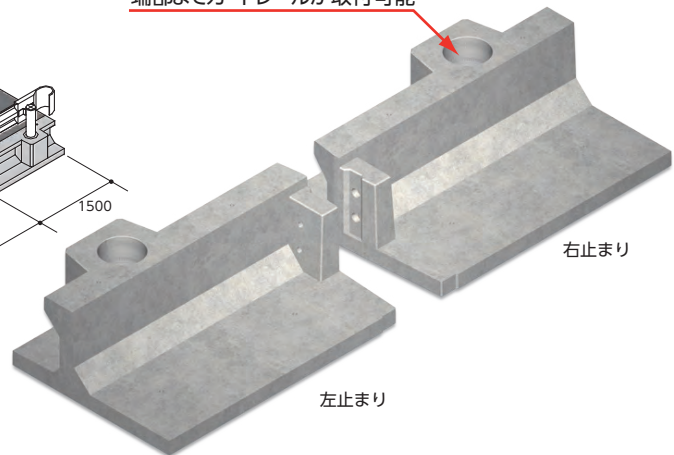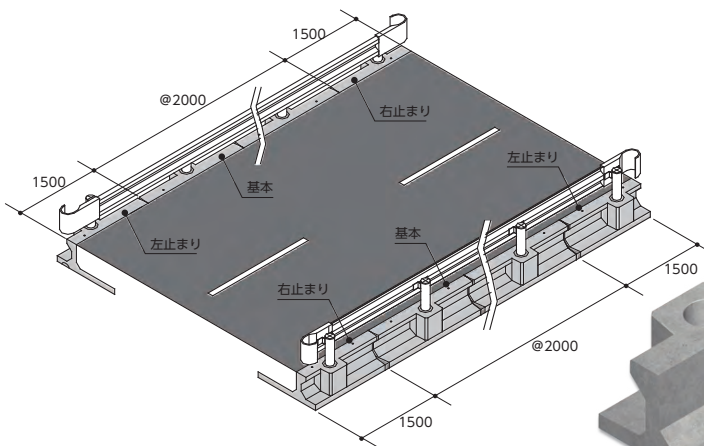

6-2 ガードレール基礎(SSベース)


適用条件

本製品は B・C 種の車輛防護柵の基礎として使用できます。

道路の区分	設計速度	一般区画		重大な被害が発生する恐れがある区間	
高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路	60km/ 以上	B 種用	○	A 種用	×
	50km/ 以下	C 種用	○	B 種用 (※)	○

※設計速度 40km/h 以下の道路では C 種を使用することができます。

製品規格

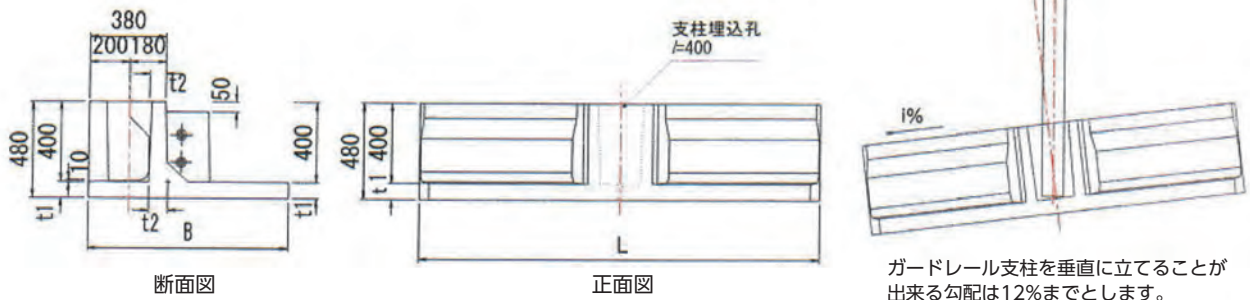

製品規格表

区分	タイプ	呼び名	抵抗延長 (m)	L	B	t1	t2	参考質量 (kg)	備考
B・C種	基本	BC型- 800	16 (15)	2,000	800	80	80/95	665	
		BC型- 900	12	2,000	900	80	80/95	702	
		BC型- 1,000	10	2,000	1,000	80	80/95	739	
		BC型- 1,100	8	2,000	1,100	80	80/95	776	
		BC型- 1,200	8 (7)	2,000	1,200	80	80/95	814	
	右止まり 左止まり	BC型- 800T	-	1,500	800	80	80/95	509	
		BC型- 900T	-	1,500	900	80	80/95	538	
		BC型- 1,000T	-	1,500	1,000	80	80/95	566	
		BC型- 1,100T	-	1,500	1,100	80	80/95	593	
		BC型- 1,200T	-	1,500	1,200	80	80/95	622	

※抵抗延長は設計によって変わる場合があります。

曲線部への対応

道路の曲線部に対しては、下に表す曲線半径まで対応可能です。

