


2-5 ビオロック(平張ブロック 覆土タイプ)


旧NETIS登録 CB-990012-V

単体図


平張ブロックA型

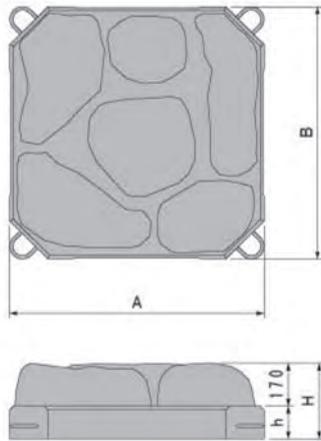

平張ブロックB型



標準断面図

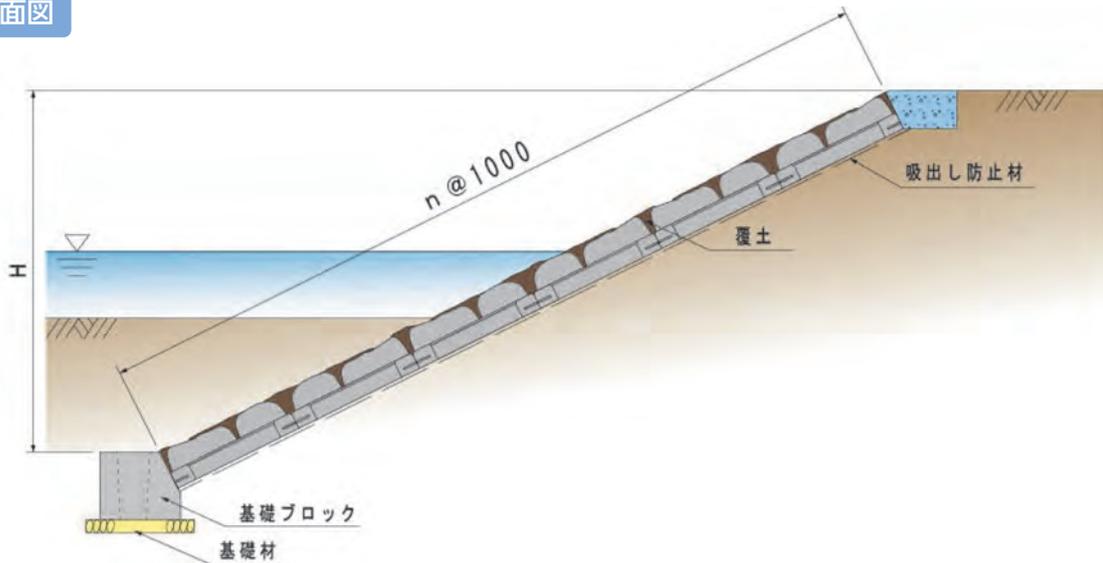

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (m)				間詰量 (m ³ /個)	覆土量 (m ³ /個)	備考	
		A	B	h	H				
FC300型	A型	488	1000	1000	130	300	(0.006)	0.078	コンクリート
FP300型	A型	433							ポーラス
FC350型	A型	594	1000	1000	180	350	(0.008)	0.080	コンクリート
FP350型	A型	527							ポーラス

※間詰量は連結箇所の平板部の厚さをコンクリート充填する場合の数量です。
 ※覆土量は連結箇所も含めH高さまで覆土した場合の数量です。
 連結箇所をコンクリート充填する場合は()の間詰量を差し引いてください。

製品明度 ビオロック(平張ブロック 覆土タイプ)

規格	普通コンクリート	ポーラスコンクリート
平均明度	4.0	3.0