


1-11 開発式 スプリットブロック


特長

- ①特殊配合及び特殊製造方式によって自然石に近い表面になっています。
- ②表面が不規則な凸凹になっているので、夜間及び雨中走行車のライトのハレーションがないので自動車道に最適であり、また防音効果があり、住宅地などの土留工事にも特に適しています。



A I 型自立

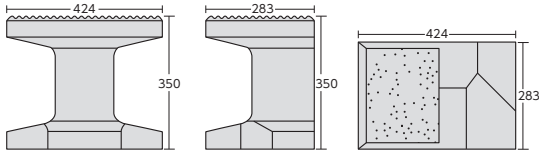

A II 型

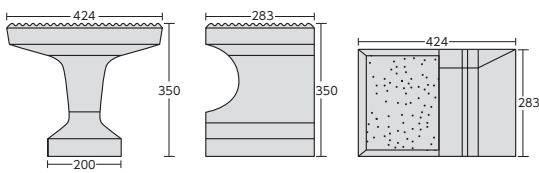

B 型

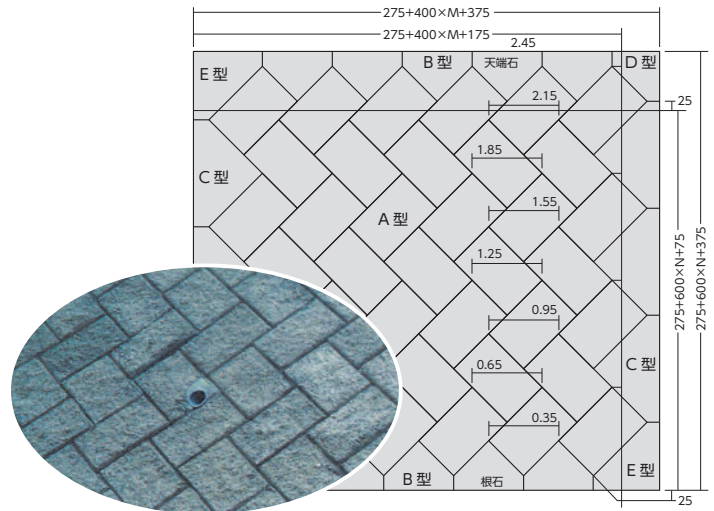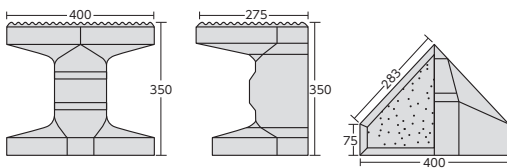

呼び名	区分			備考
	種別	寸法(mm)	重量(kg)	
スプリットブロック (JIS A 5371)	A I 型	424×283×350	47	8.3
	A II 型	424×283×350	43	
	B 型	400×275×350	31	
	C 型	600×375×350	63	
	D 型	275×275×350	31	
	E 型	375×375×350	50	