



6-13 山口県型歩車道境界ブロック



■ 基本型

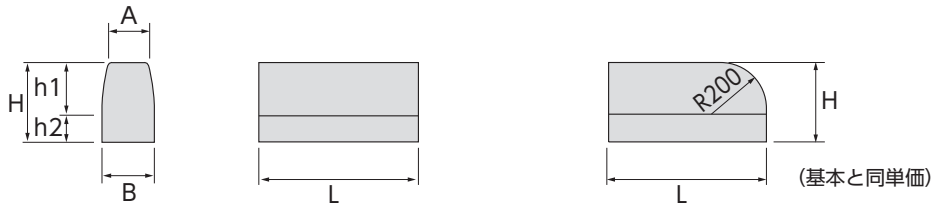


■ ロングタイプ・コーナー

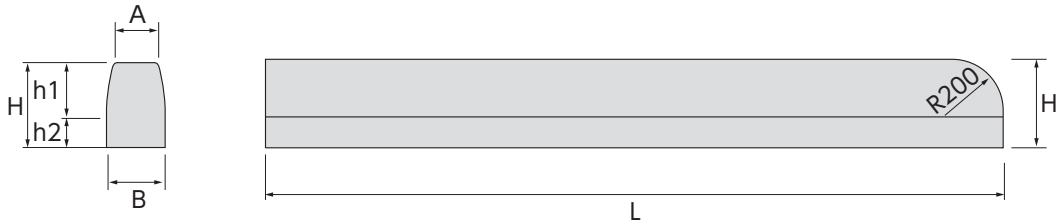

■ ロングタイプ・直

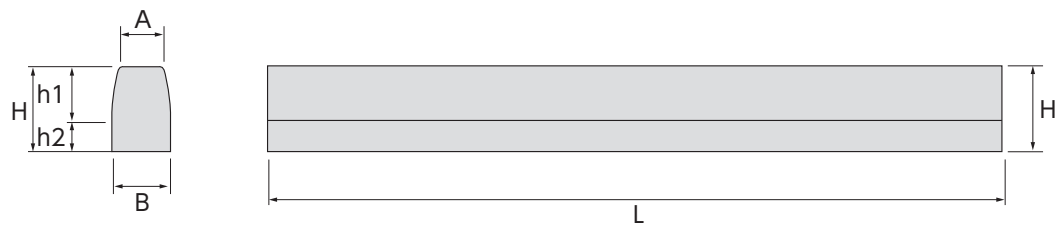

マクラ 小
参考重量 10kg

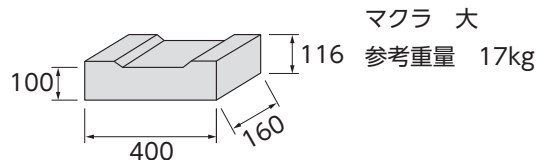



マクラ 大
参考重量 17kg

(mm)



名称	寸法						参考重量 (kg)	備考
	A	B	H	h1	h2	L		
一般部用	基本型	160	200	300	200	100	600	77 (73)
	ロングタイプ・コーナー	160	200	300	200	100	2,430	309
	ロングタイプ・直	160	200	300	200	100	2,430	313
バス停部用	基本型	160	200	250	200	50	600	63 (62)
	ロングタイプ・コーナー	160	200	250	200	50	2,430	250
	ロングタイプ・直	160	200	250	200	50	2,430	264

() は、コーナー用の参考重量です。



乗入タイプ・横断歩道接続部（片面）

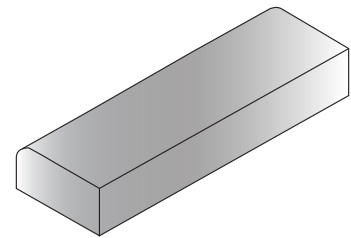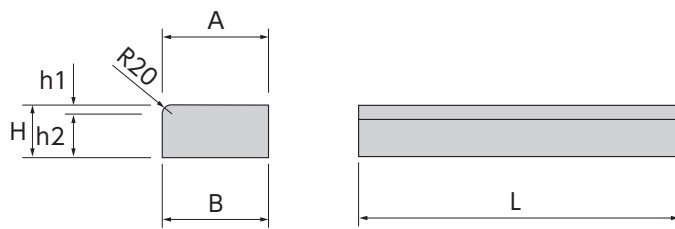

乗入タイプ・車両乗入部 フラットタイプ（両面）

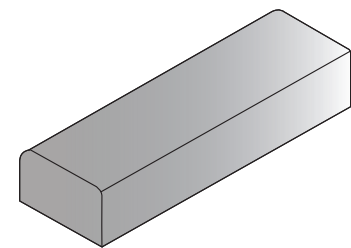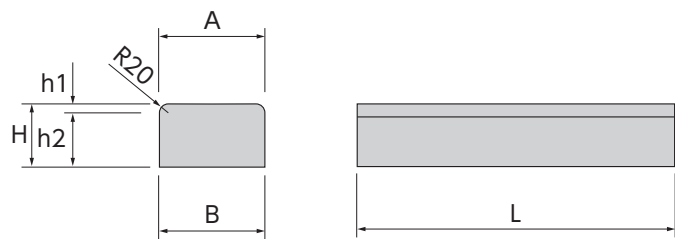

乗入タイプ・車両乗入部 セミフラットタイプ

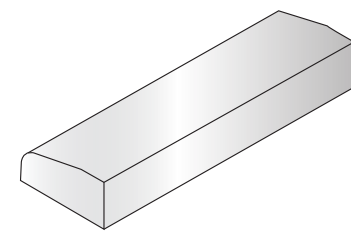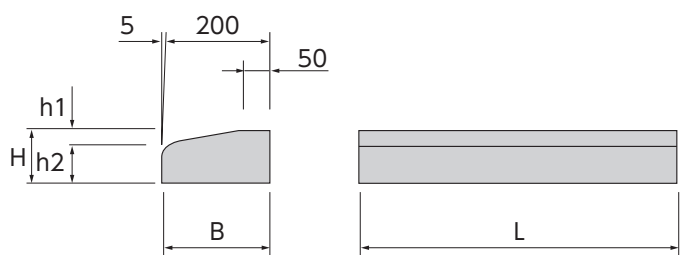

(mm)

名 称		寸 法						参考重量 (kg)	備 考
		A	B	H	h1	h2	L		
乗入タイプ	横断歩道接続部	200	200	100	20	80	600	28	
	車両乗入部 フラットタイプ	200	200	120	20	100	600	33	
	車両乗入部 セミフラットタイプ	200	205	100	30	70	600	26	